



AURA

117mm ve 117*234mm çapında Tekli ve İkili olarak Yuvarlak Led Ampül GU10 sokete uygun özel üretilmiş Alüminyum Enjeksiyon Oynar Başlı spot kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir.

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. AURA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dir. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

*AURA has an aluminium injection cage which is custom designed for GU10 socket. Diameter of circular led bulb has both single 117mm and double 117*234mm versions. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at everywhere.*

AURA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

AURA

| Code Kod | Power Güç | Lumen Lümen | Weight Ağırlık | Dimensions / Ölçüler | | |
|-------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|-----|----|
| | | | | A | B | H |
| AHOB.342 | 5 | 450 | 110 | 117 | - | 75 |
| AHOB.352 | 2*5 | 950 | 220 | 234 | 117 | 75 |



| Hole Dim. Delik Çapı | Package Qty Koli Adedi | Package Dms. Koli Ölçüleri |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 105 | 60 | 42*39*30 |
| 2*105 | 30 | 42*39*30 |

GU10 Bulb height is included with H value.
Yükseklik ölçüsüne GU10 Ampül dahildir.

Color Rendering Index
Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection
IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors
Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
 RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

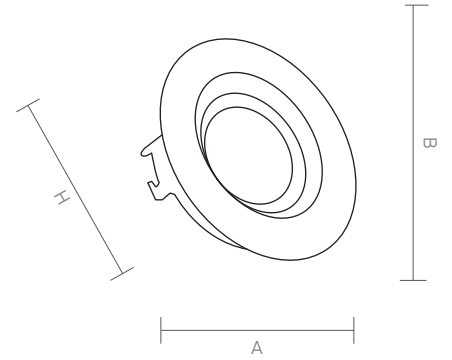

Energy Efficiency Class
Enerji Sınıfı

Color Temperature
Renk Sıcaklığı

Symbols
Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz




Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

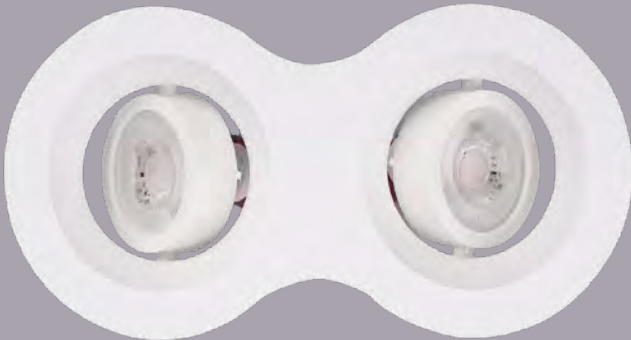

Aluminium Body
Alüminyum Gövde