



ZAIN OP

ZAIN-OP, tekli, ikili ve üçlü kare model olarak tasarlanmış oynar başlı alüminyum enjeksiyon bir led downlight' tır. Çerçevesi elektrostatik toz boyalı olup Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup led pcb' nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü arttırmaktadır.

Düşük watt' ta yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve göze hoş bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. ZAIN-OP özel dekorasyon yapmak isteyen mimarlar için mükemmel bir downlight' tır. Led ile driver arasında birbirine geçmeli kablolar kolay montaja olanak verir.

ZAIN-OP is designed as singular, double and triple square models. It is an adjustable aluminium injection led downlight. Its frame is electrostatic powder coated and it can be painted any colour within Ral catalogue. The cooler is made of aluminium injection which doesn't help only cool led pcb but also extends led lifespan.

ZAIN-OP is an excellent choice for architectures who look for exclusive interior design. Due to high lumen power under lower watt it enables eye catching and spacious illumination.

ZAIN OP

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H		
SU.ALC.687-20	20	2200	2200	195	195	140	8	42*39*30
SU.ALC.687-30	30	3300	2200	195	195	140	8	42*39*30
SU.ALC.687-40	40	4400	2200	195	195	140	8	42*39*30
SU.ALC2.687-20	2*20	4400	3600	195	350	140	6	42*39*30
SU.ALC2.687-30	2*30	6600	3600	195	350	140	6	42*39*30
SU.ALC2.687-40	2*40	8800	3600	195	350	140	6	42*39*30
SU.ALC3.687-20	3*20	6600	5350	195	520	140	4	55*40*30
SU.ALC3.687-30	3*30	9900	5350	195	520	140	4	55*40*30
SU.ALC3.687-40	3*40	13200	5350	195	520	140	4	55*40*30

Color Rendering Index Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
 RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

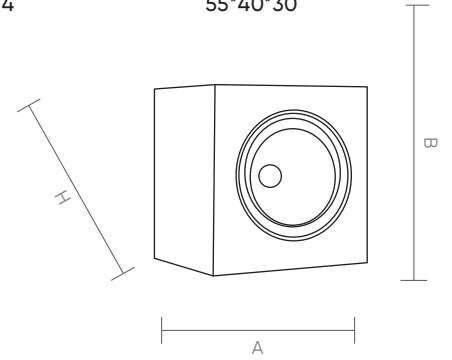

Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz




Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu

abalighting.com



38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı



Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu



Aluminium Body
Alüminyum Gövde