



NOVEA OP

Sıva Üstü yuvarlak Kademeli alüminyum enjeksiyon COB led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır. Çerçevesi alüminyumdan yapılmıştır. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

NOVEA OP konut ve projeler için mükemmel bir downlight dır. İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve bu özelliği ile duş boşlukları, banyolar, açık alanlar veya saçakların altında ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir. NOVEA OP 5 farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ilede bir avantaj sağlamaktadır.

NOVEA OP has an aluminium injection cage which is custom designed as over plaster circular recessed COB led downlight. Its frame is coated with electrostatic powder. Its frame is made of aluminium. The heat sink is also made of aluminium injection. It does not only help led pcb cool down but also increases life span of the led. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambiance at each location.

NOVEA OP is favoured for having available dimensions for every possible space due to 5 different types.

NOVEA OP

| Code Kod | Power Güç | Lumen Lümen | Weight Ağırlık | Dimensions / Ölçüler | | | Package Qty Koli Adedi | Package Dms. Koli Ölçüleri |
|-------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|---|-----|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | A | B | H | | |
| ALSU.289 | 7 | 700 | 400 | 110 | - | 100 | 12 | 42*39*30 |
| ALSU.389 | 9 | 900 | 450 | 130 | - | 100 | 12 | 42*39*30 |
| ALSU.489 | 12,5 | 1250 | 500 | 150 | - | 100 | 12 | 52*50*34 |
| ALSU.689 | 25 | 2500 | 750 | 200 | - | 100 | 12 | 45*42*34 |
| ALSU.889 | 30 | 3000 | 850 | 240 | - | 100 | 12 | 52*50*34 |

Color Rendering Index Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
 RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

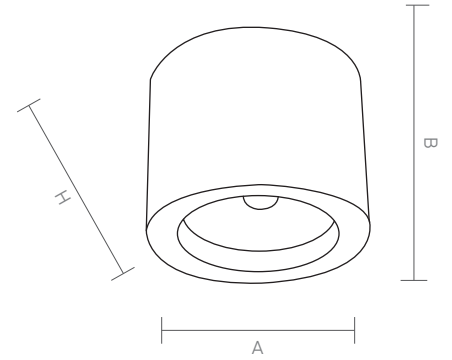

Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

