



SUNSHINE

Yuvarlak alüminyum enjeksiyon SMD led downlight, Çerçevesi elektostatik toz boyalı, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, elektrikçiler için montajı kolaydır. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve sıkı bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

SUNSHINE konut ve projeler için mükemmel bir downlight dir.İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve bu özelliği ile duş boşlukları, banyolar, açık alanlar veya saçakların altında ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir. SUNSHINE 6 farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile de bir avantaj sağlamaktadır.

SUNSHINE is a circular SMD led downlight which has an aluminium injection cage. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. It provides easy installation for electricians. The heat sink is also made of aluminium injection.

SUNSHINE is an excellent fixture for housing and residences. IP44 is optional. Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors. SUNSHINE is favoured for having available dimensions for every possible space due to 6 different types.

SUNSHINE

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AL.240	8	800	280	97	-	55	85	36	42*39*30
AL.340	10	1000	300	117	-	48	105	36	42*39*30
AL.440	15	1500	350	147	-	54	130	36	52*50*34
AL.540	18	1800	410	175	-	58	160	18	45*42*34
AL.640	25	2500	470	192	-	55	175	16	45*42*34
AL.840	30	3000	660	227	-	58	210	16	52*50*34

Color Rendering Index Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

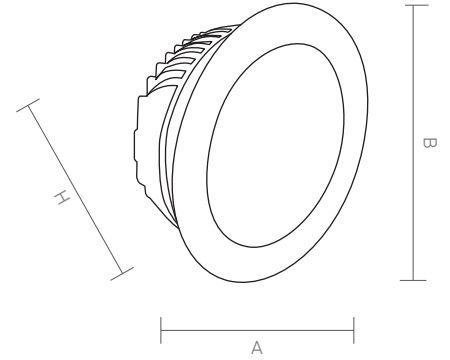

Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

A A+ A++

Color Temperature Renk Sıcaklığı

2700K 3000K 4000K 6500K

Symbols Semboller

220-240V
50-60Hz

Dimmable
Dimmer Uyumlu

DALI

Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu

abalighting.com

High Quality Diffuser
Yüksek Kalite Difüzör



Aluminium Body
Alüminyum Gövde

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu

