



DIVINA

Kare alüminyum enjeksiyon SMD led downlight, Çerçevesi elektostatik toz boyalı, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, Önden görünümü kare olup tavan da montaj deliği yuvarlak olması ile elektrikçiler için montajında kolaylık sağlamaktadır. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. DIVINA konut ve projeler için mükemmel bir downlight dır. İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve bu özelliği ile duş boşlukları, banyolar, açık alanlar veya saçakların altında ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir.

DIVINA 6 farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile de bir avantaj sağlamaktadır.

DIVINA is a square SMD led downlight which has an aluminium injection cage. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. Frontal view is square. Since mounting hole on the ceiling is circular it provides easy installation for electricians.

DIVINA is an excellent fixture for housing and residences. IP44 is optional. Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors. DIVINA is favoured for having available dimensions for every possible space due to 6 different types.

DIVINA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
AL.243	8	800	370	97	97	55	85	36	42*39*30
AL.343	10	1000	420	117	117	48	105	36	42*39*30
AL.443	15	1500	580	147	147	54	130	36	52*50*34
AL.543	18	1800	720	175	175	58	160	18	45*42*34
AL.643	25	2500	860	195	195	55	180	16	45*42*34
AL.843	30	3000	1200	227	227	58	210	16	52*50*34

Color Rendering Index Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
 RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

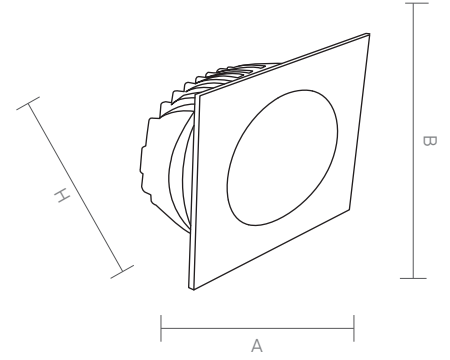

Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu

abalighting.com

High Quality Diffuser
Yüksek Kalite Difüzör



Aluminium Body
Alüminyum Gövde

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu

