



ZAIDA

Tekli - İkili ve 3 lü Kare Oynar başlı alüminyum enjeksiyon COB led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalı, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir,. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. ZAİDA özel dekorasyon yapmak isteyen Mimarlar için mükemmel bir downlight dir.

ZAIDA farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile de bir avantaj sağlamaktadır. 180 derece oynama özelliği ile mağazacılıkta tercih edilme nedenidir.

ZAIDA is a square movable headed COB led downlight which has an aluminium injection cage. It comes with single, double and triple options. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue.

IP44 is optional. Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors. ZAIDA is favoured for having available dimensions for every possible space due to alternative model. It is usually opted for stores because of 180 degree movable head.

ZAIDA

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
ALC.688-30	30	3000	1200	195	195	140	175*175	12	44*41*30
ALC.688-40	40	4000	1200	195	195	140	175*175	12	44*41*30
ALC2.688-30	2*30	6000	2300	195	350	140	175*320	8	44*41*30
ALC2.688-40	2*40	8000	2300	195	350	140	175*320	8	44*41*30
ALC3.688-30	3*30	9000	3500	195	520	140	175*495	6	44*41*30
ALC3.688-40	3*40	12000	3500	195	520	140	175*495	6	44*41*30

Color Rendering Index Renssel Geriverim

CRI
80

Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
 RAL9010 RAL7016


Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.



Hole Dim.
Delik Çapı

Package Qty
Koli Adedi

Package Dms.
Koli Ölçüleri

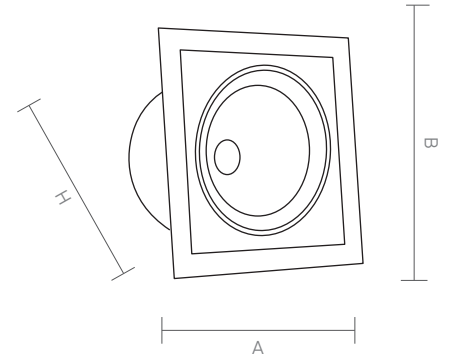

Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com



38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı



Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu

Aluminium Body
Alüminyum Gövde