



KAIRA S

TEKLİ VE İkili Kare Oynar başlı alüminyum enjeksiyon COB led downlight, Çerçevesi elektrostatik toz boyalı, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, montaj deliği yuvarlak olması ile elektrikçiler için montajında kolaylık sağlamaktadır. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

KAIRA farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile de bir avantaj sağlamaktadır. 180 derece oynama özelliği ile mağazacılıkta tercih edilme nedenidir.

KAIRA-S is a square movable headed COB led downlight which has an aluminium injection cage. It comes with single and double options. Since mounting hole on the ceiling is circular it provides easy installation for electricians. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. The heat sink is also made of aluminium injection. It does not only help led pcb cool down but also increases life span of the led.

Therefore it is ideal for shower gaps, bathrooms, outdoors, eaves and all indoors. KAIRA-S is favoured for having available dimensions for every possible space due to alternative model. It is usually opted for stores because of 180 degree movable head.

KAIRA S

Code Kod	Power Güç	Lumen Lümen	Weight Ağırlık	Dimensions / Ölçüler			Hole Dim. Delik Çapı	Package Qty Koli Adedi	Package Dms. Koli Ölçüleri
				A	B	H			
ALOB.677-30	30	3000	1200	200	200	130	180	16	52*50*34
ALOB.677-40	40	4000	1200	200	200	130	180	16	52*50*34
ALOB2.677-30	2*30	6000	2300	200	390	130	2*180	8	52*50*34
ALOB2.677-40	2*40	8000	2300	200	390	130	2*180	8	52*50*34

Color Rendering Index Renksel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
 RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

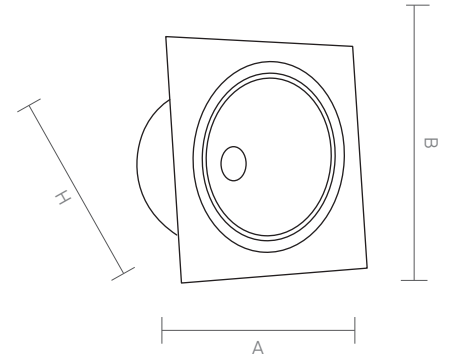

Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu



abalighting.com

38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı



Aluminium Body
Alüminyum Gövde



Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu