



MIRA

108*108mm ölçüsünde Kare COB Lede uygun özel üretilmiş Oynar Başlı Alüminyum Enjeksiyon Led kasa, Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, tavan delik çap yuvarlak olduğundan elektrikçiler için montajı kolaydır.

Düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. MIRA özel dekorasyon ve şık görünüm isteyen mimarlar için için mükemmel bir downlight dır. Özel tasarımı sayesinde cafe restaurant lobi ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir ve eşsiz bir aydınlatma sunar.

*MIRA has an aluminium injection cage which is custom designed for movable square cob led. Its diameter is 108*108mm. Its frame is coated with electrostatic powder. It can be painted in any colour within Ral catalogue. Since diameter of ceiling hole shape is circular it provides easy installation for electricians. High lumen power in low watts ensures spacious and elegant ambience at everywhere.*

MIRA is an exquisite downlight for architects who look for specific decoration and stylish look. It offers a unique lighting for indoors such as cafe, restaurant and lobby.

MIRA

| Code Kod | Power Güç | Lumen Lümen | Weight Ağırlık | Dimensions / Ölçüler | | | Hole Dim. Delik Çapı | Package Qty Koli Adedi | Package Dms. Koli Ölçüleri |
|-------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|-----|----|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | A | B | H | | | |
| AHCOB.239 | 8 | 980 | 300 | 108 | 108 | 75 | 90 | 36 | 42*39*30 |
| AHCOB.239 | 10 | 1200 | 300 | 108 | 108 | 75 | 90 | 36 | 42*39*30 |

Color Rendering Index Renssel Geriverim

CRI
80


Ingress Protection IP Sınıfı

IP
20-44

Stock Electrostatic Coating Colors Stok Elektrostatik Renkler

RAL9016 RAL9005
 RAL9010 RAL7016

Please contact us for color and coating options.
Diğer renkler ve kaplamalar için iletişime geçiniz.

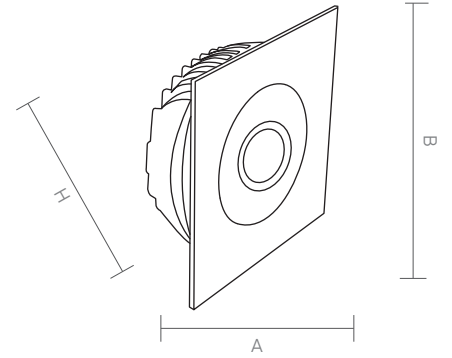

Energy Efficiency Class Enerji Sınıfı

Color Temperature Renk Sıcaklığı

Symbols Semboller

50.000
HOURS
LED LIFE

A A+ A++

2700K 3000K 4000K 6500K



220-240V
50-60Hz



Dimmable
Dimmer Uyumlu



Battery Kit Compatible
Acil Kiti Uyumlu

abalighting.com



38° Reflector Angle
38° Reflektör Açısı

Extruded Aluminium Heat Sink
Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu



Aluminium Body
Alüminyum Gövde